

SUZUKI

ストリートヒーロー

Looke  
THREE

1も2もなくラブ・スリー。




# 走りの世界を一世風靡した。 快感加速のラブ・スリー。

ヒーローに熱狂はつきものだ。  
流れるようなボディライン、思いきったライトウェイト設計、  
アスファルトを圧倒する走り。  
心を熱くするスズキく(ラブ・スリー)。  
都会の真っ只中で、いま、誰がストリートヒーローとなるか。

## これが、快感加速のメカニズムだ。

- 最高出力6馬力、パワフルな出足と加速。  
高出力、大トルクの強制空冷2サイクルエンジンを搭載。中低速の粘りと胸のすくような高速の伸びを実現しました。さらに燃焼・排気効率を徹底追求して、91.1 km/l (30km/l 定地走行値)という低燃費を達成。またゴムブッシュ入りエンジンダブル懸架方式の採用で、エンジンの振動を吸収。快適な乗り心地です。
- パワーを確実に伝達、Vベルトドライブ。  
エンジンパワーを有効に伝えるVベルトドライブ方式を採用。スムーズ加速のオートマチック走行を可能にしました。さらにキックダウン機構を装備。急加速や登り坂など大きなトルクが必要な時に、底力を発揮します。

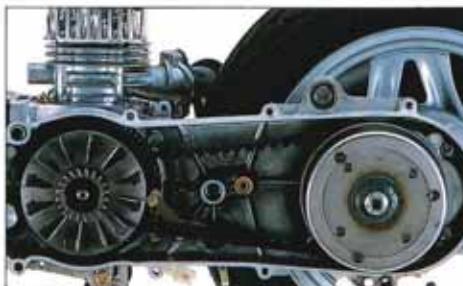

## SAFE & JOYFUL

- ★ヘルメットを必ずおこりましょう。★技能講習を受けましょう。
- ★自賠責保険をお忘れなく。★カーブは手前でブレーキを。
- ★見通しの悪い交差点は徐行か停止を。
- ★早朝・夕暮れは早めにライトの点灯を。

標準現金価格 ¥109,000

(北海道、沖縄、および一部離島を除く)

- 優れた安定性・耐久性のダブルファン採用。  
スズキ独自の強制空冷ダブルファンでエンジンとドライベルベルトをしっかりと冷却。安定したパワーと優れた耐久性を裏づける先進装備です。
- わずか48kg(乾燥重量)のライトウェイト。  
車体重量48kg(乾燥)を実現。このライトウェイトによって、驚くほどの出足の良さ、風を切る快感加速、さらに低燃費を可能にしました。
- スポーツバイクを彷彿とさせる操縦安定性。  
鋭い走りを支えるために、足回りはシンプル&タフネス。操縦安定性と乗り心地の良さを両立させ、都市での快適な走りを約束します。
- もっと遠くへ。フューエルタンク容量4ℓ。  
給油の手間が少なくてすむ4ℓ。低燃費と相まって、走りにゆとりが生まれます。

## 快走スタイリングに快適装備満載。

- 風がデザインした、カーブド・シェイプ。  
流れるようなボディライン、カーブド・シェイプ。前面フラットタイプのレッグシールド。すっきりとしたハンドルまわりなど、どこから見ても醸しきこない機能美あふれるデザイン。いまにも、さっそうと走り出しそうです。
- ワンタッチ始動のセル付(キック併用)。
- コック開閉の手間がいらないオートコック。
- 確実な点火のP.E.I.(無接点点火)方式。
- メインスイッチはロックと一体式。
- シートロック兼用のヘルメットホルダー。
- 個性多彩、豊富なオプション。

- 新感覚の見やすいメーター・パネル。  
スピードメーター、フューエルメーターに加えて、ウインカーランプ、オイル・バイロットランプも内蔵。メーターバイザーも標準装備です。
- 夜間走行で頼りになる大型ヘッドライト。  
25W/25Wの明るく大きな丸型ヘッドライトを装備。テールランプとウインカーはビルトインタイプ。ボディラインと一緒にした設計です。
- スズキならではの“あんしんスタート機構”。  
ブレーキレバーを握らないと、エンジンがスタートしない“あんしんスタート機構”を装備。
- 乗車姿勢が楽な大型シートを装備。
- 確実な点火のP.E.I.(無接点点火)方式。



スズキ ラブ・スリー・主要諸元			
形 式	A-CA15A	压 缶 比	7.8
全 長	1,580mm	最 高 出 力	6.0ps/6,500rpm
全 幅	645mm	最 大 ト ル ク	0.69kg·m/6,000rpm
全 高	1,020mm	キャブ レ タ ー	VM14SH
軸 距	1,115mm	調 滑 方 式	C.C.I.S(分離潤滑)
シ ー ト 高	690mm	始 動 方 式	セル(キック併用)
乾 燥 重 量	48kg	燃 料 タ ン ク 容 量	4.0ℓ
定 地 燃 費	91.1km/l (30km/h)	オ イ ル タ ン ク 容 量	1.0ℓ
最 小 回 転 半 径	1.8m	冷 却 方 式	強制空冷
制 動 距 離	3.0m(20km/h)	ク ラ ッ チ 形 式	自動遠心シューイ
エンジン 形 式	2サイクル単気筒	変 速 機 形 式	Vベルト無段変速
総 排 气 量	49cc	ブ レ ー キ 形 式	リーティングブレーキング
内 径 × 行 程	41.0mm × 37.4mm	タイヤサイズ(前・後)	2.75-10-2PR

\*この仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

\*定地燃費は定められた試験条件のもとでの値です。したがって、走行時の気象、道路、整備などの諸条件により異なります。

