

IRC TIRE
A DIVISION OF **INDAC**

**OFF ROAD
SPORTS TIRE**
1994

Catalogue



かなたへ！
カッ飛びエンデューロフィールド。




■コンペティション エンデューロ■ (公道走行不可)

COMPETITION ENDURO

パターン		タイヤサイズ	推奨リム (インチ)	外 径 (%)	タイヤ幅 (%)	トレッド幅 (%)
VE31	R	4.10-18 6PR	1.85	653	84	110
VE32	F	80/100-21 51M	1.60	713	74	91
VOLCANO VE33	R	100/100-17 58M	1.85	640	92	114
	R	110/100-17 63M	2.15	660	103	125
	R	4.60-17 6PR	1.85	641	96	120
	R	5.10-17 6PR	2.15	660	103	125
	R	5.10-18 6PR	2.15	701	108	129
	R	110/100-18 64M	1.85	679	100	123
	R	100/90-19 57M	1.85	680	86	111
	R	110/90-19 62M	2.15	692	95	121
VE35	F	3.00-21 6PR	1.60	711	71	93
	F	80/100-21 51M	1.60	711	71	93
VE37	R	110/100-18 64M	2.15	680	107	127
VE39	F	80/100-21 51M	1.60	709	72	90
VE40	R	110/100-18 64M	2.15	685	106	128
	R	110/100-18 64M	2.15	685	106	128

※ハバ仕様 限定生産

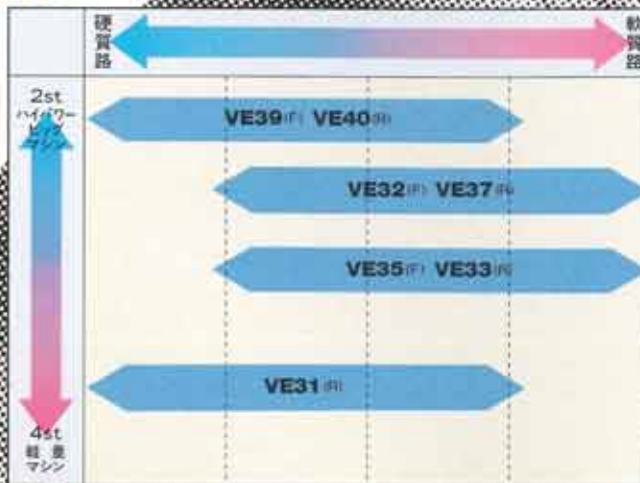

■モトクロス■ (公道走行不可)

MOTOCROSS

パターン	対象車種 (C.C.)	タイヤサイズ	推奨リム (インチ)	外 径 (%)	タイヤ幅 (%)	トレッド幅 (%)	硬質コース	良好整地コース	軟質コース	泥ねいコース
MOA	50	共 2.50-10	4PR	1.50	392	64	71			
M1A	125~500	F 90/90-21	54M	1.60	699	64	88			
M2E	80	F 80/80-17	41M	1.40	581	61	80			
	125~500	F 90/90-21	54M	1.60	706	71	89			
M5A	80	R 110/80-14	53M	1.60	540	84	108			
	125	R 120/80-18	62M	1.85	663	98	121			
	80	R 110/80-14	53M	1.85	545	85	109			
M5B	80	R 110/80-18	58M	1.85	666	94	119			
	125	R 100/90-19	59M	1.85	680	88	116			
	250	R 110/90-19	62M	2.15	699	97	129			

靡り立てるパワー！
異種格闘技、スーパーバイカース。

★デュアル・パーパス★

DUAL PURPOSE

(公道走行可)

パターン	タイヤサイズ	推奨リム (インチ)	外 径 (%)	タイヤ幅 (%)	トレッド幅 (%)	ハイウェイ	ダート	オープンエンデューロ
GP1	F 2.50-19	4PR	1.60	708	75			
	F 2.50-21	4PR	1.85	676	101			
	F 2.75-21	4PR	1.85	686	107			
	F 3.00-21	4PR	2.15	662	95			
	R 2.75-14	4PR	1.85	671	91			
	R 3.00-17	4PR	1.60	697	75			
	R 4.60-17	4PR	1.60	708	77			
	R 3.00-18	4PR	1.85	643	87			
Foot loose GP21	R 4.10-18	4PR	2.15	662	97			
	R 4.60-18	4PR	2.15	662	97			
Foot loose GP22	F 3.00-21	4PR	1.60	708	75			
	F 2.75-21	45P	1.85	676	101			
	R 4.60-18	4PR	2.15	662	95			
	R 120/80-18	62P	1.85	671	91			
GP110	R 4.10-18	59P	1.85	643	87			
	R 130/80-17	65S	2.15	662	97			
	F 2.75S21	4PR	1.60	708	77			
	F 3.00S21	4PR	1.85	643	87			
GP110 デビ	R 4.60S17	4PR	1.60	708	77			
	R 120/80-18	62S	1.85	671	91			
	R 4.10S18	4PR	2.15	662	97			
	R 4.60S18	4PR	2.15	662	97			
TR1	共 3.50-8	4PR	1.60	708	75			
	共 3.00-10	4PR	1.85	676	101			
	共 3.00-10	42J	1.60	697	75			
	共 4.00-8	4PR	1.85	676	101			
TG	共 4.00-10	4PR	1.60	708	77			
	R 2.50-17	4PR	1.85	643	87			
	R 2.75-14	4PR	2.15	662	97			

★チューブ

TUBE

サイ ズ
スタンダード(バーホース)
3.50/4.00-8
2.50/2.75-10
3.00-10, 80/90-10
3.50/4.00-10
3.25/4.10-14, 110/80-14
2.75/3.00-16, 80/100-16
2.75/3.00-17
3.25/3.50-17, 100/100-17
4.60/5.10-17, 130/80-17, 110/100-17
2.75/3.00/3.60-18, 90/90-18
3.50/4.10-18, 100/100-18
4.00/4.50/4.60-18, 110/100-18
120/80-18
2.50-19
3.50/4.10-19, 100/90-19
4.00/4.50-19, 110/90-19
2.50-21
2.75/3.00-21, 80/100-21, 90/90-21
ヘビーデューティー(レースコース)
3.00-21
4.10-18
4.60-18

■オープン エンデューロ■ (公道走行可)

OPEN ENDURO

パターン	タイヤサイズ	推奨リム (インチ)	外 径 (%)	タイヤ幅 (%)	トレッド幅 (%)	ハイウェイ	ダート	オープンエンデューロ
BATTLE RALLY BR90	F 3.00-21	4PR	1.60	708	75			
	R 4.00-18	4PR	1.85	676	101			
	R 4.50-18	4PR	1.85	686	107			
BATTLE RALLY BR91	R 4.60-18	63P	2.15	662	95			
	R 100/90-19	57P	1.85	671	91			
BATTLE RALLY BR92	F 2.75-21	45P	1.60	697	75			
	F 3.00-21	51P	1.60	708	77			
	R 4.10-18	59P	1.85	643	87			
	R 4.60-18	63P	2.15	662	97			



盛り立てるパワー！
異種格闘技、スーパーバイカーズ。



★デュアル パーポズ★

DUAL PURPOSE

(公道走行可)

パターン	タイヤサイズ	ハイウェイ	ダート	オープンエンデュロ
GP1	F 2.50-19 4PR			
	F 2.50-21 4PR			
	F 2.75-21 4PR			
	F 3.00-21 4PR			
	R 2.75-14 4PR	レジャー&スポーツ対応		
	R 3.00-17 4PR			
	R 4.60-17 4PR			
	R 3.00-18 4PR			
	R 4.10-18 4PR			
FootLoose GP21	F 3.00-21 4PR			
	F 2.75-21 4SP			
	R 4.60-18 4PR			
FootLoose GP22	R 120/80-18 62P	スポーツライディング対応		
	R 4.10-18 59P			
	R 130/80-17 65S			
GP110	F 2.75S21 4PR			
	F 3.00S21 4PR			
	R 4.60S17 4PR	ハイウェイツーリング対応		
	R 120/80-18 62S			
	R 4.10S18 4PR			
	R 4.60S18 4PR			
GP110 チビ	共 3.50-8 4PR			
	共 3.00-10 4PR	レジャー&スポーツ対応		
	共 3.50-10 4PR			
	共 3.00-10 42J			
TR1	共 4.00-8 4PR			
	共 4.00-10 4PR			
	R 2.50-17 4PR	レジャー&スポーツ対応		
	R 2.75-14 4PR			
TG	R 3.00-16 4PR			
	共 3.50-8 2PR			

★チューブ★

TUBE

サイズ
スタンダード(一般コース)
3.50/4.00-8
2.50/2.75-10
3.00-10, 80/90-10
3.50/4.00-10
3.25/4.10-14, 110/80-14
2.75/3.00-16, 80/100-16
2.75/3.00-17
3.25/3.50-17, 100/100-17
4.60/5.10-17, 130/80-17, 110/100-17
2.75/3.00/3.60-18, 90/90-18
3.50/4.10-18, 100/100-18
4.00/4.50/4.60-18, 110/100-18
120/80-18
2.50-19
3.50/4.10-19, 100/90-19
4.00/4.50-19, 110/90-19
2.50-21
2.75/3.00-21, 80/100-21, 90/90-21
ヘビーデューティ(レースコース)
3.00-21
4.10-18
4.60-18

■オープン エンデュロ■(公道走行可)

OPEN ENDURO

パターン	タイヤサイズ	推奨リム (インチ)	外 径 (%)	タイヤ幅 (%)	トレッド幅 (%)	ハイウェイ	ダート	オープンエンデュロ
BATTLE RALLY BR90	F 3.00-21 4PR	1.60	708	75	90			
	R 4.00-18 4PR	1.85	676	101	121		ダートコンディション対応	
	R 4.50-18 4PR	1.85	686	107	129			
BATTLE RALLY BR91	R 4.60-18 63P	2.15	662	95	119		マッドコンディション対応	
	R 100/90-19 57P	1.85	671	91	103			
BATTLE RALLY BR92	F 2.75-21 45P	1.60	697	75	78			
	F 3.00-21 51P	1.60	708	77	87		テクニカルコンディション対応	
	R 4.10-18 59P	1.85	643	87	103			
	R 4.60-18 63P	2.15	662	97	118			



GP1

GP21

GP22

GP110(F)

GP110(R)

BR90(F)

BR90(R)


BR91

BR92(F)

BR92(R)

TR1

TG



かなたへ!
カッ飛びエンデューロフィールド。



■コンペティション エンデューロ■ (公道走行不可)

COMPETITION ENDURO

パターン		タイヤサイズ	推奨リム (インチ)	外 径 (%)	タイヤ幅 (%)	トレッド幅 (%)
VE31	R	4.10-18 6PR	1.85	653	84	110
VE32	F	80/100-21 51M	1.60	713	74	91
VOLCANO VE33	R	100/100-17 58M	1.85	640	92	114
	R	110/100-17 63M	2.15	660	103	125
	R	4.60-17 6PR	1.85	641	96	120
	R	5.10-17 6PR	2.15	660	103	125
	R	5.10-18 6PR	2.15	701	108	129
	R	110/100-18 64M	1.85	679	100	123
	R	100/90-19 57M	1.85	680	86	111
VE35	F	3.00-21 6PR	1.60	711	71	93
	F	80/100-21 51M	1.60	711	71	93
VE37	R	110/100-18 64M	2.15	680	107	127
VE39	F	80/100-21 51M	1.60	709	72	90
VE40	R	110/100-18 64M	2.15	685	106	128
	R	*110/100-18 64M	2.15	685	106	128

*ババ仕様 限定生産



■モトクロス■ (公道走行不可)

MOTOCROSS

パターン	対象車種 (C.C.)	タイヤサイズ	推奨リム (インチ)	外 径 (%)	タイヤ幅 (%)	トレッド幅 (%)	硬質コース	良好整地コース	軟質コース	泥ねいコース
M0A	50	共 2.50-10 4PR	1.50	392	64	71				
M1A	125~500	F 90/90-21 54M	1.60	699	64	88				
M2E	80	F 80/80-17 41M	1.40	581	61	80				
	125~500	F 90/90-21 54M	1.60	706	71	89				
M5A	80	R 110/80-14 53M	1.60	540	84	108				
	125	R 120/80-18 62M	1.85	663	98	121				
M5B	80	R 110/80-14 53M	1.85	545	85	109				
	80	R 110/80-18 58M	1.85	666	94	119				
	125	R 100/90-19 59M	1.85	680	88	116				
	250	R 110/90-19 62M	2.15	699	97	129				





IRCサポートエンデュロライダー
ウィリー松浦氏 (表紙写真上)

長崎県島原市出身。17歳のときホンダ初のMXワークスライダーになる。MX引退後、エンデュロレースの魅力に取りつかれ、33歳のときに国内のバハチャレンジカップレースでチャンピオンとなる。34歳のときにはバハ1000に出場しクラス5位を獲得等々、さまざまなレースで現在も活躍中。さらにライディングスクールなども開き、日本のエンデュロ界の第一人者として啓蒙活動なども活発におこなっている。



IRCサポートMX 1Aライダー
伊田井佐夫氏 (表紙写真下)

1979年カワサキのワークスライダーを皮切りに全日本MXで活躍。'85年の無限を経て、'86年にはHRC入りすると同時に年間8ヒートに優勝。125ccクラスの全日本チャンプを獲得する。最近ではマウンテンバイクやスーパーバイカーズのレースで活躍するとともに、モトクロスを中心とした2輪スポーツ全ての普及、育成に努めている。'94年はIRCのタイヤサービスのもと1A125にフル参戦が決定!!

使用上のご注意

1 タイヤサイズ

- 車両指定の適合サイズのタイヤを装着して下さい。
- 前輪、後輪でサイズ、パターンの異なる場合があります。確認の上、装着して下さい。
- 新品タイヤを装着する場合チューブタイヤのタイヤには新品チューブ、新品リムバンドを、チューブレスタイヤには新品チューブレスバルブを使用して下さい。(チューブはタイヤと同銘柄、同サイズのものを使用して下さい。)

2 空気圧

- 空気圧は車両指定空気圧に正しく調整して下さい。
- 空気圧の点検はタイヤの冷えた状態の時に行なって下さい。
- 空気圧は自然に低下していきます。乗車前に必ず空気圧を点検して下さい。

3 リム

- リムは車両に適合するサイズを使用し変形、割れなどの損傷のあるリムは絶対使用しないで下さい。
- チューブレスタイヤを使用する場合は"FOR TUBELESS"または"TUBELESS TIRE APPLICABLE"の表示があるチューブレスタイヤ専用リムを使用して下さい。

4 リム組み

- タイヤサイド部に"回転方向指示矢印"があるタイヤはその指示に従ってリム組みして下さい。
- リム組み時には必ず専用の油脂剤を使用して下さい。

■ 特にチューブレスタイヤはビード部にキズをつけないように注意して下さい。空気漏れをおこすことがあります。

■ リム組み時に3.0kgf/cm²以上の空気圧の充填は危険です。ビード部がリムに引っかかるときの時は再度油脂剤をつけて組み直して下さい。

■ リム組み後はタイヤ、ビード部周辺、バルブ部からの空気漏れがないか確認して下さい。

■ リム組み後はバランス調整を行って下さい。その際、前輪、後輪共に行って下さい。

■ タイヤ装着後はタイヤがなじむまで100km前後はならし走行を行ない、装着直後の急激なコーナリング、アクセル、ブレーキは避けて下さい。

5 保管

- タイヤを保管する場所として下記の所は避けて下さい。
 - ストーブなど熱源の近く
 - 直射日光の当たる所
 - 電気モーターなどオゾンの発生する所
 - 油、水等のかかる所

6 摩耗

■ タイヤの残り溝深さが0.8mm以下になると主溝にスリップサインが現れます。スリップサインの露出したタイヤは道路交通法違反となるばかりか、濡れた路面で滑り易く運動性能が低下するなど危険です。速やかに新しいタイヤに交換して下さい。

7 その他

■ 走行前にはタイヤの外傷、釘、ガラス等の刺さりなど異状がないか必ず点検して下さい。

IRC TIRE
A DIVISION OF INOAC

井上ゴム工業株式会社 ● 営業部/〒450名古屋市中村区名駅南1-23-17笹島ビル8F Tel.052-581-0701 Fax.052-581-0750 ● 広報室/〒104東京都中央区銀座2-4-14イノアックビル

ご相談とお求めは……